

- Smontagomme
- Equilibratrici
- Gabbia di gonfiaggio

ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO RUOTE –

DI TUTTI I VEICOLI COMMERCIALI, AGRICOLI E DI MOVIMENTO A TERRA

L'OFFERTA GIUSTA PER LA TUA OFFICINA

SMONTAGOMME



JUMBO TCS 26



JUMBO TCS 52 NW



JUMBO TCS 52 ANW MAXI



JUMBO TCS 56



JUMBO TCS 60



EQUILBRATRICI

SBM V855/V955



non applicabile

non applicabile

non applicabile

Gabbia di gonfiaggio



legenda: Miglior combinazione Applicabile Non adatta

JUMBO TCS 26 E TCS 52 NW/ 52 ANW MAXI



JUMBO TCS 26 – SMONTAGOMME DA CAMION ...

... in grado di operare con ruote camion fino a 26" di diametro. Il mandrino idraulico autocentrante consente il serraggio di ruote di varie dimensioni senza l'uso di adattatori ed è del tutto regolabile per gestire anche i più delicati cerchi in lega. E' inoltre dotato di un trolley controllato da remoto per posizionare correttamente la ruota, estrarre il tallone e montare il nuovo pneumatico. MS 70 costituisce il modello di riferimento per robustezza nel proprio segmento.

VANTAGGI:

- Il trolley, il braccio sollevatore e il mandrino sono controllati da sistema idraulico
- Mandrino universale a 4 griffe
- Pressione idraulica regolabile per le ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- Strumento universale con disco stallonatore e utensile di montaggio/smontaggio
- Braccio a rilascio manuale rapido
- Comando tramite unità di controllo remoto
- Ingombro ridotto

JUMBO TCS 52 NW/52 ANW MAXI – SMONTAGOMME PER OGNI TIPO DI CAMION, MEZZI AGRICOLI E DI MOVIMENTO A TERRA ...

... con larghezza ruota fino a 810 mm TCS 52 NW e 1300 mm TCS 52 ANW MAXI. Il mandrino idraulico autocentrante consente il serraggio di ruote di varie dimensioni ed è del tutto regolabile per gestire anche i più delicati cerchi in lega. MS 75 offre il perfetto equilibrio tra prezzo e prestazione.

VANTAGGI:

- Il trolley, il braccio sollevatore e il mandrino sono controllati da un sistema idraulico
- Forza di stallonatura di 3.7 tonnellate
- Capacità di serraggio fino a 60" con estensioni (accessorio)
- Pressione idraulica regolabile per le ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- Mandrino con doppia velocità di rotazione che consente di operare in sicurezza con ruote di varie dimensioni
- Strumento universale con disco stallonatore e utensile di montaggio/smontaggio
- Braccio a rilascio manuale rapido
- Disponibilità di accessori per ruote speciali
- Comando tramite unità di controllo remoto
- Massima larghezza ruota 1300 mm TCS 52 ANW MAXI
- Doppia traslazione idraulica del carrello (TCS 52 ANW MAXI)

Braccio a rilascio manuale rapido



Jumbo TCS 52 NW



JUMBO TCS 56 E TCS 60



JUMBO TCS 56 AND TCS 56 R – SMONTAGOMME DA CAMION, MEZZI AGRICOLI E MOVIMENTO A TERRA...

... veloce e semplice da usare. Il mandrino idraulico autocentrante a 6 griffe (brevettato) consente il serraggio di ruote di varie dimensioni. E' dotato di sistema idraulico regolabile ed è del tutto automatico, disponibile anche con unità di comando radio. MS 78 - Il perfetto mix tra velocità e versatilità.

VANTAGGI:

- Movimento controllato da sistema idraulico
- Ampio range di applicazione con massima capacità ruote fino a 1260 mm
- Capacità di serraggio fino a 60" con estensioni (accessorio)
- Sistema di serraggio a 6 griffe (brevettato): preciso e affidabile
- Pressione idraulica regolabile per ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- La doppia velocità di rotazione del mandrino consente di operare in sicurezza con ruote di varie dimensioni
- Perno ad alte prestazioni con disco stallonatore e gancio di montaggio/smontaggio
- Rapido set-up degli strumenti tramite unità di controllo remoto
- Disponibilità di accessori ruota speciali
- Disponibile anche con unità di comando radio

Mandrino a 6 griffe (brevettato)




JUMBO TCS 60 AND TCS 60 R – SMONTAGOMME DA CAMION, MEZZI AGRICOLI E MOVIMENTO A TERRA ...

... con un range di applicazione ancora più ampio. Può smontare gomme di altezza fino a 2.9 metri e di peso fino a 2.8 tonnellate; può inoltre essere utilizzato per tutti i tipi di camion, veicoli agricoli, skidder e rimorchi. Tutti gli strumenti sono controllati da movimento idraulico, mentre il mandrino a 6 griffe (brevettato) è alimentato ad elettricità. Disponibile nelle varianti con controllo remoto radio o cavi.

VANTAGGI:

- Movimento controllato da sistema idraulico
- Forza di stallonatura superiore a 4 tonnellate
- Ampio range di applicazione con massima capacità ruote fino a 1490 mm
- Da un lato all'altro con rapida funzione di set-up strumenti
- Capacità di serraggio fino a 60" con estensioni (accessorio)
- Sistema di serraggio a 6 griffe (brevettato): preciso e affidabile
- Pressione idraulica regolabile per ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- La doppia velocità di rotazione del mandrino consente di operare in sicurezza con ruote di grandi dimensioni
- Strumento ad alte prestazioni con disco stallonatore e utensile di montaggio/smontaggio
- Rapido set-up degli strumenti tramite unità di controllo remoto con posizionamento della tangente (brevettato)
- Disponibilità di accessori ruota speciali
- Disponibile anche con unità di comando radio

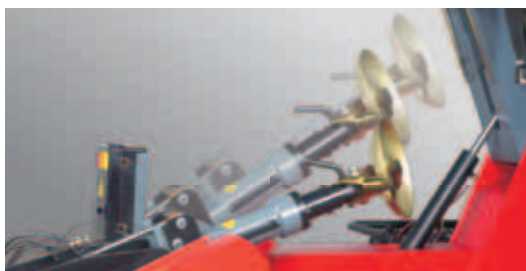

Posizionamento utensile al centro della ruota (brevettato)

SBM V855/V955 E GABBIA DI GONFIAGGIO



*L'immagine mostra gli accessori.

SBM V855/V955 - L'EQUILIBRATRICE UNIVERSALE

Equilibratrice elettronica progettata per operare con le ruote da camion, autobus e motocicli, con doppia velocità di rotazione. Il programma è automaticamente selezionato dal tipo di ruota. L'equilibratrice è dotata di un solleva-ruota per facilitare l'operazione di centraggio, con capacità di sollevamento fino a 200 kg. L'ampio range di programmi e la fornitura completa rendono questo prodotto il più completo nella sua categoria.

VANTAGGI:

- Efficiente: ampio range di programmi di equilibratura, incluso ALU: 4 dedicati ai camion, 9 alle autovetture e 2 ai motocicli
- Modalità di bilanciamento da camion, auto e moto
- Selezione programmi tramite menù guidati
- Ciclo di misurazione automatica
- Calibro manuale in alluminio per il posizionamento dei pesi adesivi
- Programma di divisione razze
- Fornito di adattatori per camion, trasporto leggero e autovetture.
- Sollevatore ruota pneumatico per facilitare il serraggio di ruote pesanti
- Capacità di sollevamento fino a 200 kg
- Disponibile con display digitale (SBM V855)

FORNITURA - SBM V855/V955:



PN: 1 695 652 870
PN: 1 695 654 377
PN: 1 695 606 500

Pinze - Campione di peso 60 gr -
Calibro



PN: 1 695 636 500

Flangia universale per ruote
camion e auto

GABBIA DI GONFIAGGIO - PER OPERAZIONI DI GONFIAGGIO IN SICUREZZA

La gabbia di gonfiaggio è un dispositivo in grado di offrire una soluzione efficace al problema della sicurezza nelle operazioni di gonfiaggio dei pneumatici. Essa consente di operare su tutti i tipi di ruote camion, oltre che su quelle di autovetture e furgoni. La speciale maglia di rete perforata che costituisce la gabbia, riduce al minimo l'onda d'urto che può essere causata dallo scoppio del pneumatico.

SISTEMA DI GONFIAGGIO ELETTRONICO:

Su richiesta, la gabbia di gonfiaggio può essere dotata di un sistema elettronico che ne consente il processo di gonfiaggio autonomo. La sua principale caratteristica è che, una volta selezionata la pressione necessaria e dato inizio al processo, il gonfiatore completa autonomamente l'operazione, garantendo all'operatore la libertà di occuparsi di altri compiti.

KIT GONFIA-TUBELESS:

In combinazione con il sistema di gonfiaggio elettronico, o sistema autonomo, la gabbia di gonfiaggio può essere equipaggiata con un kit gonfia-tubeless. L'apertura laterale permette di eseguire questa operazione facilmente all'interno della gabbia, senza compromettere la sicurezza dell'operatore.

DATI TECNICI

	JUMBO TCS 26	JUMBO TCS 52 NW	JUMBO TCS 52 ANW Maxi	TCS 56 / TCS 56 R	TCS 60 / TCS 60 R
Dimensioni cerchio	14" - 26"	14" - 40" (24" - 60")*	14" - 40" (24" - 60")*	14" - 40" (24" - 60")*	14" - 40" (24" - 60")*
Diametro max. ruota	125 mm	105 mm	105 mm	115 mm	115 mm
Larghezza max. ruota	1,600 mm	2,290 mm	2,290 mm	2,280 mm	2,900 mm
Larghezza max. ruota	795 mm	810 mm	1,300 mm	1,260 mm	1,490 mm
Forza max. stallonatura	3.1t	3.7 t	3.7t	3.7 t	4.1 t
Alimentazione	3~ 400 V, 50-60 Hz 3~ 230 V, 50-60 Hz 1~ 230 V, 50-60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz 3~ 230 V, 50-60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz 3~ 230 V, 50-60 Hz 1~ 230 V, 60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz 3~ 230 V, 50-60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz 3~ 230 V, 50-60 Hz
Alimentazione pneumatica	-	-	-	8 / 10 Bar	-
Dimensioni (W x H x D)	1,640 mm x 1,250 mm x 1,400 mm	1,900 mm x 1,750 mm x 1,750 mm	2,150 mm x 1,750 mm x 1,930 mm	2,150 mm x 1,750 mm x 1,930 mm	2,800 mm x 2,080 mm x 2,700 mm
Peso	575 kg	882 kg	947 kg	1020 kg	1750 kg

* Con estensioni

	SBM V855/V955
Larghezza cerchio	fino a 20"
Larghezza max. ruota	650 mm
Diametro cerchio	10 - 26,5"
Diametro max. ruota	fino a 1,200
Peso max. ruota	160 kg truck / 70 kg car
Alimentazione	1 - 230 V, 50-60 Hz
Velocità d'esercizio	100 rpm (Camion) 167 rpm (Auto, 50 Hz) 200 rpm (Auto, 60 Hz)
Pressione	8 - 12 bar
Portata	160 kg
Altezza max.	1,950 mm
Profondità max.	1,350 mm
Larghezza	2,000 mm
Peso	183 kg

	Gabbia di gonfiaggio
Peso	166 kg
Dimensioni esterne (W x H x D)	1,600 mm x 1,580 mm x 800 mm
Dimensioni interne (W x H x D)	1,500 mm x 1,500 mm x 700 mm
Pressione	10 bar

ACCESSORI

PER SMONTAGOMME CAMION



PN: 1 695 300 098

OTR – Pinze per cerchi scomponibili



PN: 1 695 300 102

Rullo tubeless



PN: 1 695 103 526

Premi-tallone pneumatico

PER JUMBO TCS 26



PN: 1 695 400 139

Protezione cerchi in lega leggeri 26"
(4 pcs.)

PER JUMBO TCS 52 NW



PN: 1 695 301711

Protezioni cerchi in lega leggeri 52"
(4 pcs.)



PN: 1 695 301 781

Adattatori per fori centrali diametro 80
mm (4 pcs.)




PN: 1 695 301 712

Adattatori caterpillar (4 pcs.)



PN: 1 695 301 710

Kit estensione 56" (4 pcs.)



PN: 1 695 301 782

Adattatori per cerchi spessi (4 pcs.)

PER JUMBO TCS 56/TCS 60



PN: 1 695 301 575

Adattatori cerchi in lega leggeri 56"
(6 pcs.)



PN: 1 695 301 747

Adattatori per fori centrali
diametro 80 mm (6 pcs.)




PN: 1 695 301 681

Adattatori caterpillar (6 pcs.)



PN: 1 695 301 606

Kit estensioni (6 pcs.)



PN: 1 695 301 748

Adattatori cerchi spessi (6 pcs.)

ACCESSORI

PER SBM V855/V955



PN: 1 695 653 778

Adattatore fisher/dayton



PN: 1 695 656 569

Kit dimostrativo per camion



PN: 1 695 653 420

Flangia a tre bracci per trasporto leggero



PN: 1 695 655 757

Cono di centraggio (168.5 - 194.5 mm)

PER GABBIA DI GONFIAGGIO



PN: 1 695 700 051

Kit gonfia-tubeless



PN: 1 695 700 052

Sistema di gonfiaggio elettronico

FORNITURA SMONTAGOMME DA CAMION



PN: 1 695 300 094

Leva camion



PN: 1 695 300 099

Pinze camion

Sicam S.r.l. Società Unipersonale
A Bosch Group Company
Via G. Corradini | 42015 Correggio RE Italy
Tel. +39 0522 643-311 | Fax +39 0522 637-760
E-mail: sales@sicam.it | www.sicam.it